


quadro-takk – kvadratická role tacker pro systémy podlahového vytápění SCHÜTZ.



Rozvinout – ukotvit – hotovo!

Se skládací rolí quadro-takk firmy SCHÜTZ jde pokládat mimořádně racionálně, rychle a levně od ruky. Geniální princip, mnoho výhod: quadro-takk nabízí nejlepší tepelnou a kročejovou izolaci a díky kvadratickému balení lze snadno skladovat a přepravovat.

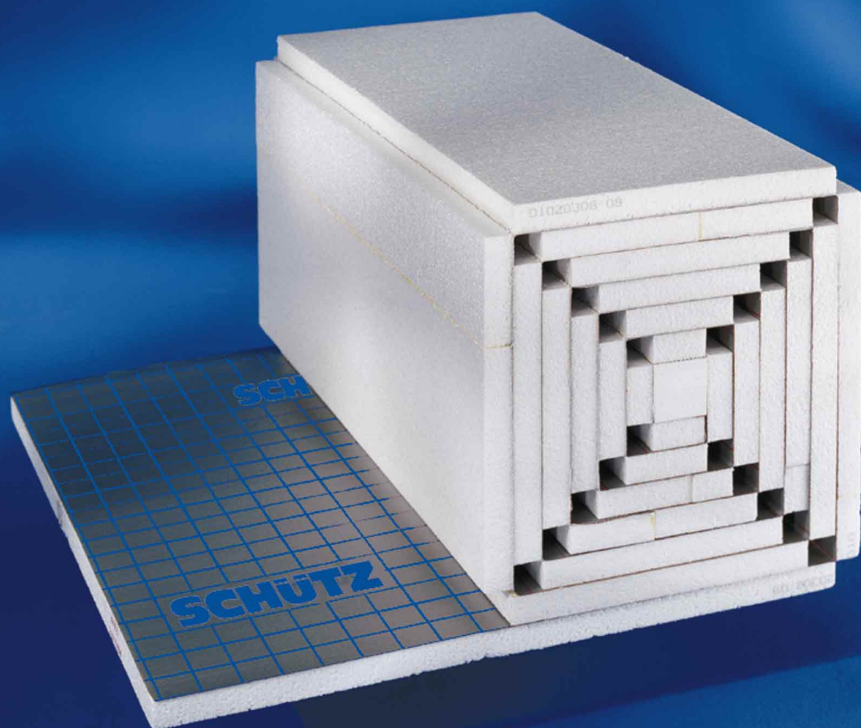

Rozvinout!



Ukotvit!



Hotovo!

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

quadro-takk – praktické a hospodárné řešení od firmy SCHÜTZ.


Snadněji a rychleji už to snad nejde:
kvadratická skládací role quadro-takk SCHÜTZ.

- **Snadná pokládka!** Jako role pro velké plochy, jako skládací deska pro malé plochy (jednodušší rozvinutí oproti standardním izolačním rolím)
- **Hospodárné využití materiálu!** pokládka bez prořezu
- **Optimální využití plochy a prostoru při skladování a přepravě!** Pro dobrý přehled o velikosti skladových zásob, minimalizaci ložné plochy při přepravě, snadnější rozdělení materiálu na stavbě jakož i snadnou manipulaci a přehled pro odběratele
- **Čisté překrytí spár díky přesahu krycí fólie!**
- **Bezpečné ukotvení otopné trubky!** Hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem ve spojení se speciálními příchytými sponami tacker pro bezpečné ukotvení otopné trubky v předem daných pokládacích roztečích

V každém případě quadro-takk:

typ	tloušťka	tepelný odpor	útlum kročej. hluku	max. provozní zatížitelnost	použití
EPS-T 35-3	35/32 mm	0,875 m ² K/W	29 dB	4 kPa**	vyšší útlum kročejového hluku
EPS-T 30-3	30/27 mm	0,75 m ² K/W	28 dB	4 kPa**	standardní, jednovrstvá pokládka
EPS-T 30-2	30/28 mm	0,75 m ² K/W	28 dB	5 kPa**	jednovrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost
EPS-T 25-2	25/23 mm	0,625 m ² K/W	28 dB	5 kPa**	dvouvrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost
EPS 100-30	30 mm	0,75 m ² K/W	0 dB	100 kPa**	vysoká provoz. zatížitelnost, bez útlumu kročejového hluku

*u potěru dle DIN 18560 díl 2 s m' ≥ 70 kg/m² / ** dle DIN EN 13163

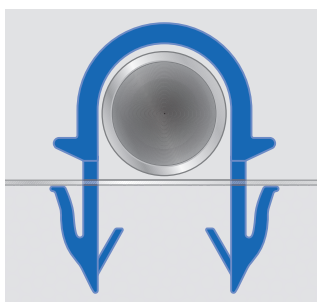

K bezpečnému upevnění otopné trubky SCHÜTZ slouží stabilní, 8 mm široké příchytčné spony tacker



K instalaci příchytčných spon slouží montážní nástroj tacker, praktická montážní pomůcka



Zastoupení pro ČR a SR:
Richard Kaiser, Ing.
Leknínová 1198 • CZ-46311 Liberec 30
Tel.: (+420) 603 811 466
E-mail: richard.kaiser@volny.cz
prodejný sklad – odbyt:
Stráž nad Nisou 118 • 46303 Liberec
Tel./Fax: (+420) 485 120 895, 482 345 690 - 2

SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail: info2@schuetz.net
www.schuetz.net