


ultra-takk – izolační role od firmy SCHÜTZ

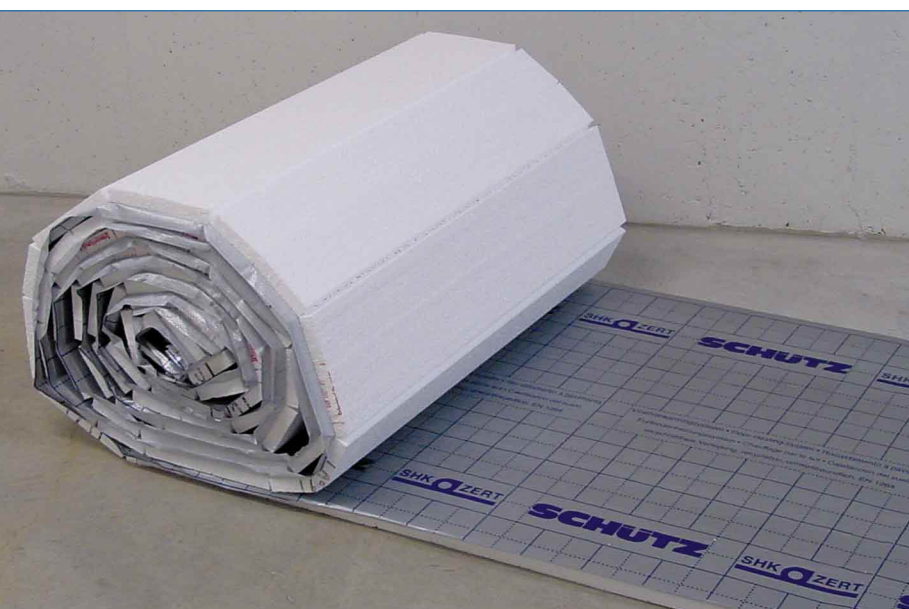

Izolační role ultra-takk je účelnou alternativou podlahového vytápění pro velké plochy

Rozvinutí a položení:

- ultra-takk plní současně funkci tepelné a kročejové izolace
- snadná pokládka izolační role bez ohledu na tvarovou složitost prostoru
- ultra-takk umožňuje variabilní pokládku trubek v členitých prostorách, výklencích, kolem sloupů, atd.
- bezpečné ukotvení trubky pomocí přichytných spon tacker v pevné hydroizolační fólii s kotevní tkaninou a s rastrem
- hydroizolační fólie jako ochrana proti vlhkosti potěru
- přednosti izolační role:
 - rychlá pokládka u velkých ploch
 - velká jednotka balení
 - pokládka malých ploch bez prořezu
- jednostranný přesah krycí fólie k překrytí vzniklých spár

Ověřená bezpečnost:

- Přezkoušeno DIN: Reg. č. 7F121, 7F141 a 7F163
- Certifikováno SHK



ultra-takk

typ	tloušťka	tepelný odpor	útlum kročej. hluku*	max. provozní zatížitelnost**	použití		tepelná vodivost
EPS-T 35-3	35/32 mm	0,78 m ² /K/W	29 dB	4 kPa	vyšší útlum kročejového hluku	DES sm	λ=0,045 W/mK
EPS-T 30-3	30/27 mm	0,67 m ² /K/W	28 dB	4 kPa	standardní, jednovrstvá pokládka	DES sm	λ=0,045 W/mK
EPS-T 25-2	25/23 mm	0,56 m ² /K/W	28 dB	5 kPa	dvouvrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost	DES sg	λ=0,045 W/mK

* u potěru dle DIN 18560 díl 2 s m' ≥ 70 kg/m²

** dle DIN EN 13163



Zastoupení pro ČR a SR:
Richard Kaiser, Ing.
Leknínová 1198 • CZ-46311 Liberec 30
Tel.: (+420) 603 811 466
E-mail: richard.kaiser@volny.cz
prodejní sklad – odbyt:
Stráž nad Nisou 118 • 46303 Liberec
Tel./Fax: (+420) 485 120 895, 482 345 690 - 2

SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26/77-0
Telefax +49 (0) 26 26/77-12 21
E-Mail: info2@schuetz.net
www.schuetz.net